




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED


Ισχύς:	87W / 150W
Θερμοκρασία Χρώματος:	4000K
Φωτεινή Ροή:	13707Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	157Lm/W
Κατανομή Φωτός:	120°
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP65 , I
Βάρος:	8.77Kg
Χρώμα:	Grey
Διαστάσεις:	Ø:425 x Y:195mm
Ρυθμιστής Ισχύος:	ON/OFF , DALI

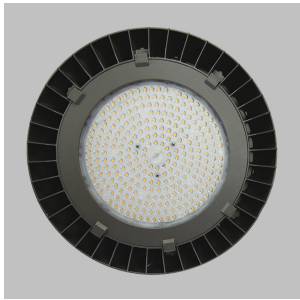

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Βιομηχανικών Χώρων

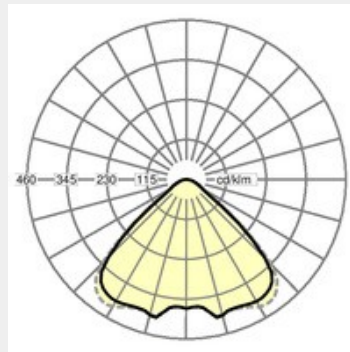

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

REGIOLUX

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



CAKE II 120

Φωτιστικό υψηλής κοιλότητας. Περιβλήμα κατασκευασμένο από χυτό χυτό αλουμίνιο, γκρι αλουμίνιο με επίστρωση σε σκόνη, πίσω μέρος του περιβλήματος με ενσωματωμένο δακτύλιο βίδας για ανάρτηση. Χρώμα περιβλήματος γκρι. Άμεση κατανομή φωτός ευρείας δέσμης χρησιμοποιώντας οπτικό φακό LED με διαυγές κάλυμμα από γυαλί ασφαλείας. Ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης. Ηλεκτρική σύνδεση μέσω καλωδίου σύνδεσης μήκους 2m, 5x1,5mm². Τα ελεύθερα αναρτημένα φωτιστικά βάρους άνω των 5kg πρέπει να ασφαλιζονται με δύο ξεχωριστά ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης (σύμφωνα με το VDE 0100-718.559.4.1.3). Χρώμα περιβλήματος γκρι RAL 9007.