




## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED


<b>Ισχύς:</b>	87W / 150W
<b>Θερμοκρασία Χρώματος:</b>	4000K
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	13707Lm
<b>Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):</b>	>80
<b>Απόδοση Φωτιστικού:</b>	157Lm/W
<b>Κατανομή Φωτός:</b>	120°
<b>Τιμή Προστασίας. Κλάση:</b>	IP65 , I
<b>Βάρος:</b>	8.77Kg
<b>Χρώμα:</b>	Grey
<b>Διαστάσεις:</b>	Ø:425 x Y:195mm
<b>Ρυθμιστής Ισχύος:</b>	ON/OFF , DALI



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Βιομηχανικών Χώρων

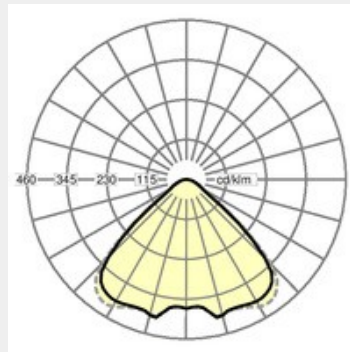

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

# REGIOLUX

## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



## CAKE II 120

Φωτιστικό υψηλής κοιλότητας. Περιβλήμα κατασκευασμένο από χυτό χυτό αλουμίνιο, γκρι αλουμίνιο με επίστρωση σε σκόνη, πίσω μέρος του περιβλήματος με ενσωματωμένο δακτύλιο βίδας για ανάρτηση. Χρώμα περιβλήματος γκρι. Άμεση κατανομή φωτός ευρείας δέσμης χρησιμοποιώντας οπτικό φακό LED με διαυγές κάλυμμα από γυαλί ασφαλείας. Ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης. Ηλεκτρική σύνδεση μέσω καλωδίου σύνδεσης μήκους 2m, 5x1,5mm<sup>2</sup>. Τα ελεύθερα αναρτημένα φωτιστικά βάρους άνω των 5kg πρέπει να ασφαλιζονται με δύο ξεχωριστά ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης (σύμφωνα με το VDE 0100-718.559.4.1.3). Χρώμα περιβλήματος γκρι RAL 9007.