



ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ


Ισχύς:	19.5W
Θερμοκρασία:	4000K
Φωτεινή Ροή:	1881 lm
Φωτεινή Απόδοση:	96.46 lm/W
CRI:	90
Δέσμη Φωτός:	90°
Διαστάσεις:	Δ: 160mm Υ: 100mm
Υλικό:	Χυτό Αλουμίνιο
Τάση - Συχνότητα:	230V - 50/60 Hz
Προστασία:	IP54

Glare rating according to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	20	30	30	50	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size	Line of vision across the lamp axis					Line of vision along the lamp axis					
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	
2x4	2x4	17.2	17.9	17.5	18.1	18.3	17.2	17.9	17.5	18.1	18.3
2x4	2x4	17.1	17.7	17.4	18.0	18.2	17.1	17.7	17.4	18.0	18.2
2x4	4x4	17.1	17.8	17.4	17.9	18.2	17.1	17.8	17.4	17.9	18.2
2x4	6x4	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1
2x4	8x4	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1
2x4	12x4	16.9	17.4	17.3	17.7	18.1	16.9	17.4	17.3	17.7	18.1
4x4	2x4	17.0	17.8	17.4	17.9	18.1	17.0	17.8	17.4	17.9	18.1
4x4	2x4	16.9	17.4	17.3	17.7	18.0	16.9	17.4	17.3	17.7	18.0
4x4	4x4	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0
4x4	6x4	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9
4x4	8x4	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9
4x4	12x4	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8
8x4	4x4	16.7	17.0	17.2	17.4	17.8	16.7	17.0	17.2	17.4	17.8
8x4	6x4	16.7	16.9	17.1	17.3	17.8	16.7	16.9	17.1	17.3	17.8
8x4	8x4	16.7	16.9	17.1	17.3	17.8	16.7	16.9	17.1	17.3	17.8
8x4	12x4	16.7	16.9	17.0	17.3	17.8	16.7	16.9	17.0	17.3	17.8
12x4	4x4	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8
12x4	6x4	16.6	16.9	17.1	17.3	17.8	16.6	16.9	17.1	17.3	17.8
12x4	8x4	16.6	16.9	17.1	17.3	17.8	16.6	16.9	17.1	17.3	17.8
Variation of the viewer position for luminaires distances 0.5											
S = 1.0H		+5.8 / -8.2		+5.8 / -8.2							
S = 1.5H		+8.8 / -10.6		+8.8 / -10.6							
S = 2.0H		+10.7 / -11.2		+10.7 / -11.2							
Default table		BK00		BK00							
Correction summard		-1.3		-1.3							
Corrected blinding indexes relating to 1652 lm total flux											


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Γραφείων

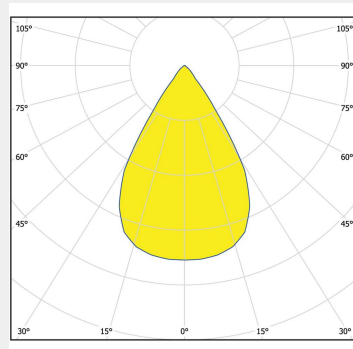

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:

ΑΥΣΤΡΙΑ

COSMO-L

Στρογγυλός χωνευτός προβολέας LED κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο με περίβλημα με επίστρωση και πλαίσιο λευκό ματ και δευτερεύοντα ανακλαστήρα μαύρο ματ

[Κατεβάστε το αρχείο πληροφοριών](#)