

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ

LED


Ισχύς:	16W
Θερμοκρασία Χρώματος:	4000K
Φωτεινή Ροή:	1939Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος:	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	124Lm/W
Βάρος:	0.83Kg
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP20 , III
Διαστάσεις:	Ø:246 x Υ:113mm



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Γραφείων
Φωτισμός Καταστημάτων

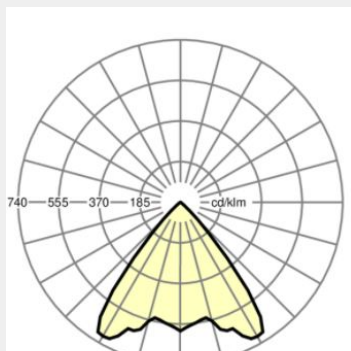

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

REGIOLUX

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



DOMA 195 LED

Χωνευτό downlight. Περίβλημα κατασκευασμένο από φύλλο χάλυβα με δακτύλιο κάλυψης κατασκευασμένο από αλουμίνιο διάστρωσης βαμμένο σε RAL 9016 λευκό κυκλοφορίας, με καλώδιο οδηγού έτοιμο για λειτουργία. Με ελατήρια στήριξης για εγκατάσταση χωρίς εργαλεία, κατάλληλο για πάχος οροφής 10 mm-25 mm. Λευκό χρώμα περιβλήματος; Άμεση κατανομή φωτός ευρείας δέσμης με χρήση ειδικού ξεχωριστού ανοδιωμένου ανακλαστήρα κατασκευασμένο από εξαιρετικά καθαρό αλουμίνιο, για σταθμούς εργασίας, 65° <1000 cd / m² με πολλαπλή κατευθυντική καταστολή της λάμπης σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο DIN-EN 12464-1. Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης με ενσύρματο φωτιστικό έτοιμο για λειτουργία. Ηλεκτρική σύνδεση μέσω τερματικού σύνδεσης 3 πόλων με επαφές plug-in.