



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ

LED


Ισχύς:	36W
Θερμοκρασία Φωτός:	4000K
Φωτεινή Ροή:	έως 3600Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	έως 100Lm/W
Κατανομή Φωτός:	άμεση
Βάρος:	3.1Kg
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP20 , I
Χρώμα:	traffic white RAL 9016
Διαστάσεις:	M:1476 x Π:84 x Υ:76mm



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Γραφείων

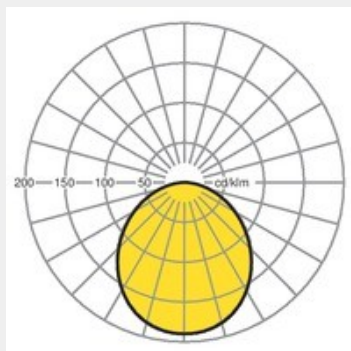

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

REGIOLUX

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



HOKAL 1500

Θήκη από φύλλο χάλυβα κατάλληλη για τοποθέτηση μέσα στην οροφή. Έτοιμο για τη στερέωση σε άκρα επιφανειών ή για την τοποθέτηση σε διατάξεις φωτισμού. Με λευκή επικάλυψη, παρόμοια απόχρωση με RAL 9016 και περίβλημα χρώματος traffic white RAL 9016. Άμεση κατανομή φωτός. Απόσβεση της αντανάκλασης με τη χρήση frosted πολυκαρβονικό προφίλ, διάχυτης κατανομής. Ηλεκτρική σύνδεση μέσω θερματικού ακροδέκτη σύνδεσης με επαφές σύνδεσης. Ενσωματωμένος οδηγός. Απαιτούμενα εξαρτήματα: Τελειώματα και συνδετήρες στερέωσης UBD για cut-out ceilings ή WSPHL για panel ceilings. Η παραγγελία γίνεται ξεχωριστά.