





ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ

Ισχύς:	25W
Θερμοκρασία:	3000K
Φωτεινή Ροή:	2600 lm
Φωτεινή Απόδοση:	104 lm/W
CRI:	80
Διαστάσεις:	Δ: 150mm Υ: 103mm
Τάση - Συχνότητα:	220V - 50/60 Hz
Προστασία:	IP20, II




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Φωτισμός Καταστημάτων

ΤΥΠΟΣ

Χωνευτό

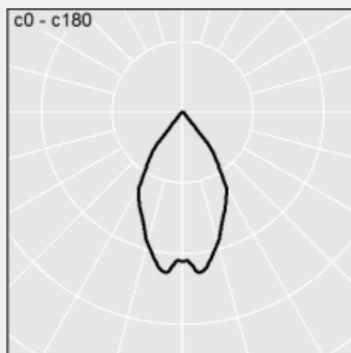

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



INPERLA

Συμπαγής φωτισμός LED με στρογγυλή κατασκευή. Χωνευτός φωτισμός για ανοίγματα οροφής, Εγκατάσταση σε οροφές από χυτό σκυρόδεμα μέσω αξεσουάρ.

Εγκατάσταση οροφής χωρίς εργαλεία μέσω ελατηρίων ταχείας τοποθέτησης. Οπτικά και τεχνικά προσαρμοσμένες πλάκες ανακίνησης για ανοίγματα οροφής με μεγαλύτερες διαστάσεις κοπής οροφής διατίθενται ως αξεσουάρ σε διάφορες εκδόσεις

[Κατεβάστε το αρχείο πληροφοριών](#)