


## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED


|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Ισχύς:</b>                           | 36W                     |
| <b>Θερμοκρασία Χρώματος:</b>            | 3000K / 4000K           |
| <b>Φωτεινή Ροή:</b>                     | 4568Lm / 4938Lm         |
| <b>Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):</b> | 80                      |
| <b>Απόδοση Φωτιστικού:</b>              | 128Lm/W / 138Lm/W       |
| <b>Βάρος:</b>                           | 4.9Kg                   |
| <b>Τιμή Προστασίας. Κλάση:</b>          | IP20 , I                |
| <b>Διαστάσεις:</b>                      | M:1250 x Π:321 x Υ:24mm |
| <b>Ρυθμιστής Ισχύος:</b>                | ON/OFF , DALI           |

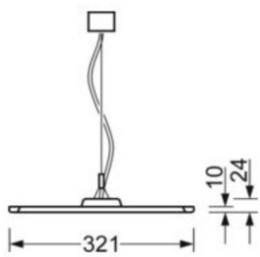

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Γραφείων

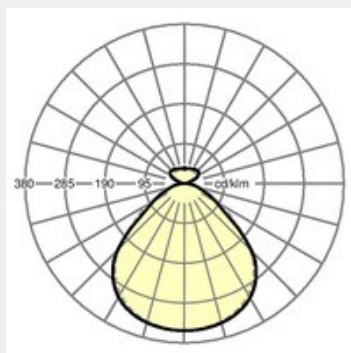

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

# REGIOLUX

## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



## ΚΑΥΑΚ 1200

Φωτιστικό κρεμαστό κόσμημα. Εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση περιβλήματος φωτιστικού, βαμμένο εξωθημένο προφίλ αλουμινίου, ορατό ύψος εγκατάστασης 10/24mm. Χρώμα περιβλήματος ασημί γκρι / λευκό αλουμίνιο RAL 9006. Άμεση / έμμεση κατανομή φωτός, άμεσο μερίδιο μέσω μικροπρίσματος από PMMA, ομοιογενής εκπομπή φωτός μέσω πλευρικής σύνδεσης φωτισμού LED στον πίνακα Light Guide και ημιδιάχυτη, αντανάκλαστική λευκή επίστρωση, με ειδική τεχνολογία αποσύνδεσης για καθορισμένο φωτισμό οροφής για σταθμούς εργασίας VDU, περιορισμένη αντανάκλαση πανκατευθυντικής σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα DIN-EN 12464-1. Ολοκληρωμένη σχεδίαση οδηγού LED. Ηλεκτρική σύνδεση μέσω ενσωματωμένου διαφανούς καλωδίου σύνδεσης 5 x 0,75mm<sup>2</sup>, μήκους 1900mm, απογυμνωμένα άκρα καλωδίου. Πλήρες σετ ανάρτησης με δυνατότητα ρύθμισης ύψους που περιλαμβάνεται στο πεδίο παράδοσης. Σετ ανάρτησης με κουβούκλιο και ενσωματωμένο έλεγχο φωτισμού διατίθεται ξεχωριστά ως αξεσουάρ.