




## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED


<b>Ισχύς:</b>	48W
<b>Θερμοκρασία Χρώματος:</b>	3000K / 4000K
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	5932Lm / 6414Lm
<b>Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):</b>	>80
<b>Απόδοση Φωτιστικού:</b>	125Lm/W / 135Lm/W
<b>Βάρος:</b>	6Kg
<b>Τιμή Προστασίας. Κλάση:</b>	IP20 , I
<b>Διαστάσεις:</b>	M:1558 x Π:321 x Y:24mm
<b>Ρυθμιστής Ισχύος:</b>	ON/OFF , DALI

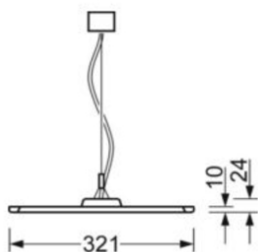

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Γραφείων

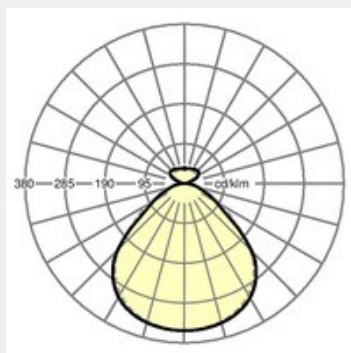

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

# REGIOLUX

## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



## ΚΑΥΑΚ 1500

Φωτιστικό κρεμαστό κόσμημα με εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση περιβλήματος. Το φωτιστικό είναι βαμμένο με εξωθημένο προφίλ αλουμινίου, ορατό ύψος εγκατάστασης 10 / 24mm. Χρώμα περιβλήματος ασημί γκρι / λευκό αλουμίνιο RAL 9006. Άμεση / έμμεση κατανομή φωτός, άμεσο μερίδιο μέσω μικροπρίσματος από PMMA, ομοιογενής εκπομπή φωτός μέσω πλευρικής σύνδεσης φωτισμού LED στον πίνακα Light Guide και ημι-διάχυτη, αντανάκλαστική λευκή επίστρωση, με ειδική τεχνολογία αποσύνδεσης για καθορισμένο φωτισμό οροφής για σταθμούς εργασίας VDU, περιορισμένη αντανάκλαση πανκατευθυντικής σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα DIN-EN 12464-1. Ολοκληρωμένη σχεδίαση οδηγού LED. Ηλεκτρική σύνδεση μέσω ενσωματωμένου διαφανούς καλωδίου σύνδεσης 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>, μήκους 1900 mm, απογυμνωμένα άκρα καλωδίου. Πλήρες σετ ανάρτησης με δυνατότητα ρύθμισης ύψους που περιλαμβάνεται στο πεδίο παράδοσης. Σετ ανάρτησης με κουβούκλιο και ενσωματωμένο έλεγχο φωτισμού διατίθεται ξεχωριστά ως αξεσουάρ.