


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED


Ισχύς:	48W
Θερμοκρασία Χρώματος:	3000K / 4000K
Φωτεινή Ροή:	5932Lm / 6414Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	125Lm/W / 135Lm/W
Βάρος:	6Kg
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP20 , I
Διαστάσεις:	M:1558 x Π:321 x Y:24mm
Ρυθμιστής Ισχύος:	ON/OFF , DALI

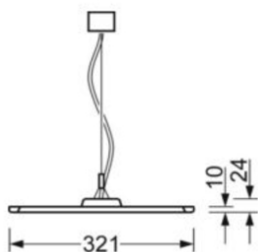

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Γραφείων

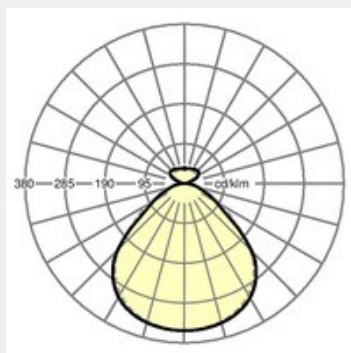

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

REGIOLUX

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



ΚΑΥΑΚ 1500

Φωτιστικό κρεμαστό κόσμημα με εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση περιβλήματος. Το φωτιστικό είναι βαμμένο με εξωθημένο προφίλ αλουμινίου, ορατό ύψος εγκατάστασης 10 / 24mm. Χρώμα περιβλήματος ασημί γκρι / λευκό αλουμίνιο RAL 9006. Άμεση / έμμεση κατανομή φωτός, άμεσο μερίδιο μέσω μικροπρίσματος από PMMA, ομοιογενής εκπομπή φωτός μέσω πλευρικής σύνδεσης φωτισμού LED στον πίνακα Light Guide και ημι-διάχυτη, αντανάκλαστική λευκή επίστρωση, με ειδική τεχνολογία αποσύνδεσης για καθορισμένο φωτισμό οροφής για σταθμούς εργασίας VDU, περιορισμένη αντανάκλαση πανκατευθυντικής σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα DIN-EN 12464-1. Ολοκληρωμένη σχεδίαση οδηγού LED. Ηλεκτρική σύνδεση μέσω ενσωματωμένου διαφανούς καλωδίου σύνδεσης 5 x 0,75 mm², μήκους 1900 mm, απογυμνωμένα άκρα καλωδίου. Πλήρες σετ ανάρτησης με δυνατότητα ρύθμισης ύψους που περιλαμβάνεται στο πεδίο παράδοσης. Σετ ανάρτησης με κουβούκλιο και ενσωματωμένο έλεγχο φωτισμού διατίθεται ξεχωριστά ως αξεσουάρ.