




ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ

Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Ισχύς:	18W
Φωτεινή Ροή:	1609Lm
Θερμοκρασία Χρώματος:	3000K
Απόδοση Φωτιστικού:	89.3Lm/W
Κατανομή Φωτός:	Optic Wide Flood
Βάρος:	0.38Kg
Προστασία:	IP40 , II
Χρώμα:	Μαύρο Mat
Διαστάσεις:	Ø:99 x Y:75mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Εσωτερικός &
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός
Φωτισμός Γραφείων
Φωτισμός Καταστημάτων

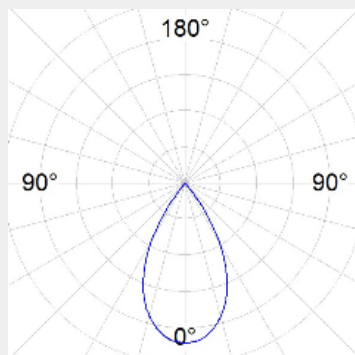

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

LAMP
Worktitude for light

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



KOMBIC 100 RD

Στρογγυλό χωνευτό φωτιστικό downlight KOMBIC 100 RD από τη LAMP. Ανακλαστήρας από πολυανθρακικό. Εσωτερικός ανακλαστήρας και πλαίσιο σε μαύρο φινίρισμα, διανεμητής αλουμινίου με έγχυση. Μοντέλο για LED COB, με θερμό λευκό χρώμα και εξοπλισμό ελέγχου. Βαθμολογία προστασίας IP40. Optic Wide Flood για επίτευξη ελεγχόμενης κατανομής φωτός και χαμηλού επιπέδου αντανάκλασης, λιγότερο από UGR 17. Κατηγορία μόνωσης II.