



ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ


Ισχύς:	28W
Θερμοκρασία:	2700/3000K
Φωτεινή Ροή:	1500lm
Φωτεινή Απόδοση:	53.57lm/W
CRI:	80
Διαστάσεις:	Δ: 22cm B: 6.5cm
Χρώμα:	Μαύρο
Τάση - Συχνότητα:	220-240V ~50/60Hz
Κλάση Προστασίας:	IP65, I



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξωτερικός & Αρχιτεκτονικός
Φωτισμός

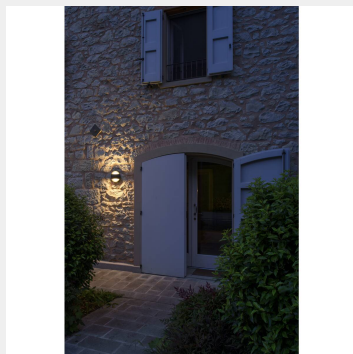

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



LID II UP/DOWN

Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτός μέσω διακόπτη CCT (2700K/3000K), υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης άνω των 80 και μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών: το νέο φως τοίχου LID II UP/DOWN εκπέμπει ισχυρό φως με τις περιστρεφόμενες προς τα πάνω και προς τα κάτω κεφαλές λαμπτήρων που μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες. Απλά ιδανικό για ατμοσφαιρικό φωτισμό μονοπατιών, βεραντών ή τοίχων σπιτιών και κτιρίων γραφείων.