



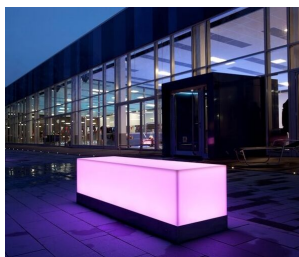

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ

LED


Ισχύς:	37W / 53W
Θερμοκρασία Χρώματος:	4000K
Φωτεινή Ροή:	2100Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	55Lm/W
Κατανομή Φωτός:	Άμεση , Wide
Βάρος:	86.18Kg
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP65 , I
Χρώμα:	Stainless Steel / Galvanised Steel
Διαστάσεις:	M:1700 x Π:500 x Υ:500mm
Ρυθμιστής Ισχύος:	ON/OFF , DALI

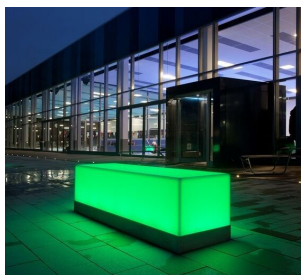


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Εξωτερικών χώρων

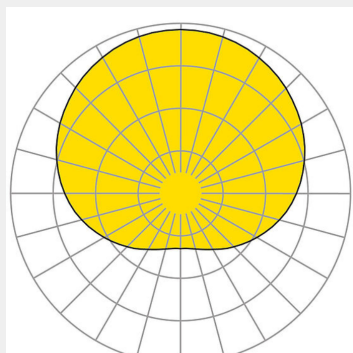

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



LIGHT BENCH

Ελαφρύ επιδαπέδιο φωτιστικό εξωτερικού χώρου LIGHT BENCH από τη LICHTWERK. Βάση με μηχανισμό σύσφιξης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερική πλάκα στερέωσης για την απορρόφηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων από ανοξείδωτο ασάλι. Κάλυμμα από μαζικό παγωμένο ακρυλικό γυαλί με συγκολλημένες άκρες. Κατάλληλο για χρήση σε δημόσιο χώρο. Το χρώμα του περιβλήματος είναι γαλβανισμένο. Αρθρωτή τεχνολογία LED με οπτικό φακό Individual Lens για ομοιογενή εμφάνιση. Ηλεκτρική σύνδεση μέσω τερματικού σύνδεσης 5 πόλων. με ενσωματωμένη γη κουμπί αγωγού σύνδεσης και ξεκλειδωμάτος, κατάλληλο για άκαμπτα και εύκαμπτα καλώδια έως 2,5 mm². Προστατεύεται από εσωτερικό κουτί ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.