


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED


Ισχύς:	30W / 39W
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Φωτεινή Ροή:	4003Lm / 4982Lm
Θερμοκρασία Χρώματος:	4000K
Απόδοση Φωτιστικού:	134Lm/W / 128Lm/W
Βάρος:	2.18Kg
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP20/40 , II
Χρώμα:	traffic White RAL 9016
Διαστάσεις:	M:595 x Π:595 x Υ:33mm

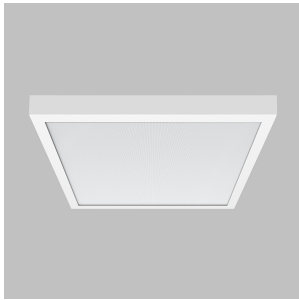

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Γραφείων

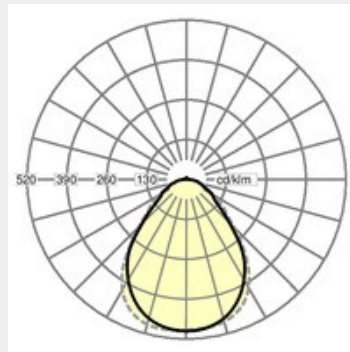

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

REGIOLUX

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



LOWEA LOEMP 600

Χωνευτό φωτιστικό. Κατάλληλο για οροφές με ορατές μπάρες T επίπεδο αλουμίνιο, λευκό περίβλημα από χάλυβα. Χρώμα κυκλοφορίας λευκό RAL 9016. Τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού LED. Άμεση κατανομή φωτός με χρήση μη κιτρινωμένου μικροπρίσματος διαχύτη PMMA και μεμονωμένων φακών, ιδανικός για σταθμούς εργασίας VDU, UGR19, 65° <3000 cd / m μείωση της πανκατευθυντικής λάμψης σύμφωνα με το τρέχον πρότυπο DIN-EN 12464-1. Συμπεριλαμβάνεται ένα πρόγραμμα οδήγησης πολλαπλών lumen με 4 ρυθμιζόμενες εξόδους φωτός. Τρεμόπαιγμα <5% , εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης 40 εκατοστών μέσω ενός συστήματος βύσματος στο φωτιστικό, ενσύρματο για λειτουργία. Βαθμολογία προστασίας: IP20 / IP40 (δωμάτιο) Αξεσουάρ: για εγκατάσταση σε αποκοπές οροφής, πλαίσιο εγκατάστασης 60140003100