




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED

Ισχύς (W):	35W / 66W
Φωτεινή Ροή (Lm):	7123Lm
Απόδοση Φωτιστικού (LM/W):	108Lm/W
Κάτοπτρο / Ανταυγαστήρας:	120°
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP65 , I
Χρώμα:	White
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Θερμοκρασία Χρώματος (K):	4000K
Διαστάσεις:	M:1500 x Π:99 x Y:70mm
Ρυθμιστής Ισχύος:	ON/OFF , DALI , 1-10V Dimmable

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Βιομηχανικών Χώρων

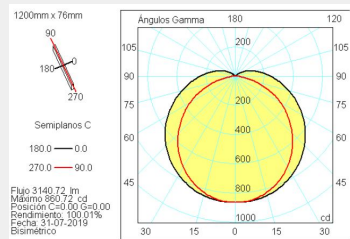

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

NIX 1500

Αδιάβροχο φωτιστικό από την οικογένεια TROLL Nix που θέτει ένα προηγμένο και καινοτόμο σύστημα θερμικής ισορροπίας μέσω παθητικής απαγωγής με σταθερή θερμοκρασία χρώματος 4000° K (ουδέτερο λευκό) βελτιστοποιημένο για χρήση ως φωτισμός χώρων στάθμευσης, γκαράζ ή βιομηχανικών περιοχών. Σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή καθώς και ανάρτηση. Σώμα από πολυανθρακικό φινιρίσμα σε γκρι χρώμα. Το φωτιστικό είναι IP65. Ενσωματωμένο φωτιστικό μεθακρυλικό διαχύτη με γωνιακή δέσμη 120°. Το φωτιστικό ρυθμίζει μια πηγή LED 68 W με CRI υψηλότερη από 80% και μια χρωματική διασπορά χαμηλότερη από 3 SMCD. Το φωτιστικό έχει φωτεινή ροή 7123 Lm, με απόδοση 108 Lm / W και συνολική κατανάλωση 66 W. Η μέση διάρκεια ζωής του φωτιστικού είναι 30000 ώρες (σταθεροποιείται σε ελάχιστη ροή 70% από το πρωτότυπο). Ενσωματωμένο φωτιστικό βοηθητικό γρανάζι τροφοδοσίας 220-240V , 50/60 Hz.