




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED

| | |
|---|--------------------------------|
| Ισχύς (W): | 35W / 66W |
| Φωτεινή Ροή (Lm): | 7123Lm |
| Απόδοση Φωτιστικού (LM/W): | 108Lm/W |
| Κάτοπτρο / Ανταυγαστήρας: | 120° |
| Τιμή Προστασίας. Κλάση: | IP65 , I |
| Χρώμα: | White |
| Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI): | >80 |
| Θερμοκρασία Χρώματος (K): | 4000K |
| Διαστάσεις: | M:1500 x Π:99 x Υ:70mm |
| Ρυθμιστής Ισχύος: | ON/OFF , DALI , 1-10V Dimmable |

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Βιομηχανικών Χώρων

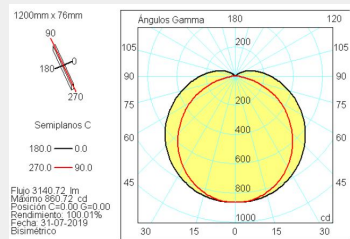

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

NIX 1500

Αδιάβροχο φωτιστικό από την οικογένεια TROLL Nix που θέτει ένα προηγμένο και καινοτόμο σύστημα θερμικής ισορροπίας μέσω παθητικής απαγωγής με σταθερή θερμοκρασία χρώματος 4000° K (ουδέτερο λευκό) βελτιστοποιημένο για χρήση ως φωτισμός χώρων στάθμευσης, γκαράζ ή βιομηχανικών περιοχών. Σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή καθώς και ανάρτηση. Σώμα από πολυανθρακικό φινίρισμα σε γκρι χρώμα. Το φωτιστικό είναι IP65. Ενσωματωμένο φωτιστικό μεθακρυλικό διαχύτη με γωνιακή δέσμη 120°. Το φωτιστικό ρυθμίζει μια πηγή LED 68 W με CRI υψηλότερη από 80% και μια χρωματική διασπορά χαμηλότερη από 3 SMCD. Το φωτιστικό έχει φωτεινή ροή 7123 Lm, με απόδοση 108 Lm / W και συνολική κατανάλωση 66 W. Η μέση διάρκεια ζωής του φωτιστικού είναι 30000 ώρες (σταθεροποιείται σε ελάχιστη ροή 70% από το πρωτότυπο). Ενσωματωμένο φωτιστικό βοηθητικό γρανάζι τροφοδοσίας 220-240V , 50/60 Hz.