




## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED

<b>Ισχύς:</b>	12W / 27W
<b>Θερμοκρασία Χρώματος:</b>	4000K
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	3141Lm
<b>Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):</b>	>80
<b>Απόδοση Φωτιστικού:</b>	112Lm/W
<b>Κατανομή Φωτός:</b>	120°
<b>Τιμή Προστασίας. Κλάση:</b>	IP65 , I
<b>Χρώμα:</b>	Grey / White
<b>Διαστάσεις:</b>	M:600 x Π:99 Υ:70mm
<b>Ρυθμιστής Ισχύος:</b>	ON/OFF , DALI , 1-10V Dimmable

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Βιομηχανικών Χώρων

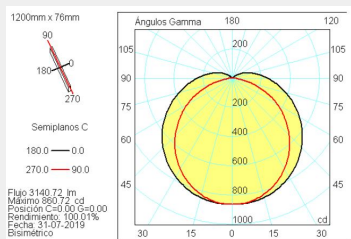

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

## ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

## ΙΣΠΑΝΙΑ

## NIX 600

Αδιάβροχο φωτιστικό NIX από την οικογένεια TROLL της Luxiona. Το φωτιστικό είναι προηγμένο και παρέχει καινοτόμο σύστημα θερμικής ισορροπίας μέσω παθητικής απαγωγής με σταθερή θερμοκρασία χρώματος 4000° K (ουδέτερο λευκό) βελτιστοποιημένο για χρήση ως φωτισμός χώρων στάθμευσης, γκαράζ ή βιομηχανικών περιοχών. Σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή καθώς και ανάρτηση. Σώμα από πολυανθρακικό τελείωμα σε γκρι χρώμα. Το φωτιστικό έχει τιμή προστασίας IP65. Ενσωματωμένο φωτιστικό μεθακρυλικό διαχύτη με γωνιακή δέσμη 120°. Το φωτιστικό ρυθμίζει μια πηγή LED 26W με υψηλότερη CRI άνω του 80% και χρωματική διασπορά μικρότερη από 3 SMCD. Το φωτιστικό έχει φωτεινή ροή 3141 Lm, με απόδοση 112 Lm/W και συνολική κατανάλωση 28W. Ο μέσος όρος διάρκειας ζωής του φωτιστικού είναι 30000 ώρες (σταθεροποιείται σε ελάχιστη ροή 70% από το πρωτότυπο) Ενσωματωμένο φωτιστικό βοηθητικό γρανάζι τροφοδοσίας 220-240V , 50/60 Hz.