



ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

- Ισχύς:** 40W
- Θερμοκρασία:** 3000K
- Φωτεινή Ροή:** 5878 lm
- Φωτεινή Απόδοση:** 147 lm/W
- CRI:** 80
- Διαστάσεις:** Δ: 620mm Υ: 091mm
- Χρώμα:** Άσπρο
- Τάση - Συχνότητα:** 230V 50/60Hz
- Driver:** DALI
- Προστασία:** IP50, IK07

Glare rating according to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	20	30	50	30	50	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room size	Line of vision across the lamp axis					Line of vision along the lamp axis					
	X	Y				X	Y				
2M	2M	19.0	20.3	19.3	20.6	20.8	19.0	20.3	19.3	20.6	20.8
2M	3M	20.5	21.6	20.8	21.9	22.2	20.5	21.6	20.8	21.9	22.2
2M	4M	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7
2M	6M	21.3	22.3	21.7	22.7	23.0	21.3	22.3	21.7	22.7	23.0
2M	8M	21.4	22.3	21.8	22.7	23.1	21.4	22.3	21.8	22.7	23.1
2M	12M	21.4	22.3	21.8	22.7	23.0	21.4	22.3	21.8	22.7	23.0
4M	2M	19.7	20.7	20.0	21.1	21.4	19.7	20.7	20.0	21.1	21.4
4M	3M	21.3	22.2	21.7	22.6	22.9	21.3	22.2	21.7	22.6	22.9
4M	4M	21.9	22.8	22.4	23.1	23.5	21.9	22.8	22.4	23.1	23.5
4M	6M	22.4	23.1	22.8	23.5	23.8	22.4	23.1	22.8	23.5	23.8
4M	8M	22.5	23.1	22.9	23.5	24.0	22.5	23.1	22.9	23.5	24.0
4M	12M	22.5	23.1	22.9	23.5	24.0	22.5	23.1	22.9	23.5	24.0
6M	4M	22.2	23.8	23.6	23.3	23.7	22.2	23.8	23.6	23.3	23.7
6M	6M	22.7	23.2	23.2	23.7	24.2	22.7	23.2	23.2	23.7	24.2
6M	8M	22.8	23.3	23.4	23.8	24.3	22.8	23.3	23.4	23.8	24.3
6M	12M	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3
12M	4M	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7
12M	6M	22.7	23.2	23.2	23.7	24.2	22.7	23.2	23.2	23.7	24.2
12M	8M	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3


Variation of the viewer position for luminaires distances		
S = 1.9M	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5M	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.4
S = 0.9M	+0.5 / -0.8	+0.5 / -0.8
Default table	BK05	BK05
Correction summard	5,5	5,5

Corrected blinding indexes relating to 5878 lm total flux

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εσωτερικός &
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός
Φωτισμός Γραφείων

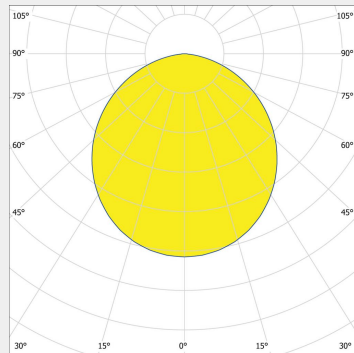

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Image not found or type unknown



ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

AUSTRIA

Η υψηλή “ραπτική” των φωτιστικών οροφής έφτασε!

Είτε ως κρεμαστό, επιφανειακό ή επίτοιχο φωτιστικό, το odelia εντυπωσιάζει πάντα με την καθαρή κομψότητά του. Με το καλαίσθητο σχεδιαστικό πλαίσιο και το απλό περίβλημα, το odelia μπορεί να ζωντανέψει χιλιάδες χρωματικούς συνδυασμούς και να δώσει ιδιαίτερες πινελιές με την επιλογή δύο χρωμάτων.

Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, το προαιρετικό μικροπρισματικό κάλυμμα προσφέρει βέλτιστη οπτική άνεση. Επιπλέον, η σατινέ έκδοση με, άμεση/έμμεση δέσμη φωτός δημιουργεί μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

[Κατεβάστε το αρχείο πληροφοριών](#)