

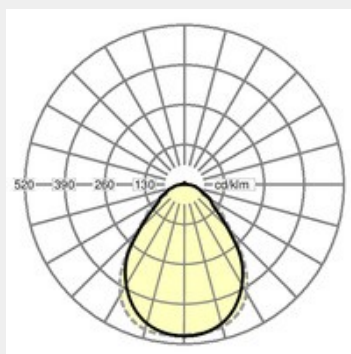
**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ**

LED

Ισχύς:	32W
Θερμοκρασία Χρώματος:	3000K / 4000K
Φωτεινή Ροή:	έως 700Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	έως 119Lm/W
Κατανομή Φωτός:	άμεση
Βάρος:	3.79Kg
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP20 / IP40 , II
Χρώμα:	traffic white RAL 9016
Διαστάσεις:	M:595 x Π:595 x Υ:13mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Φωτισμός Γραφείων

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ****REGIOLUX****ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ****PANELLA 600**

Εξαιρετικά επίπεδο λευκό πλαίσιο με λευκή επίστρωση πούδρας, ύψος τοποθέτησης 13mm, γαλβανισμένο κάλυμμα χάλυβα κατάλληλο για οροφές, με T-bars. Περίγραμμα χρώματος white traffic RAL 9016. Άμεση κατανομή φωτός με χρήση ακρυλικού oral διαχύτη. Εξωτερικός LED driver με καλώδιο φωτιστικού μέσω εύκαμπτου καλωδίου σύνδεσης 400mm με σύστημα σύνδεσης έτοιμο για λειτουργία. Σημείωση σχετικά με την κατηγορία προστασίας: IP20 για τοποθέτηση σε επιφάνεια οροφής ή με κρέμαση, IP40 για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Εξαρτήματα που συνιστώνται για τοποθέτηση σε οροφή, Kit τοποθέτησης PE-AS 600 και PE-AR 600/625, καθώς και για αναρτημένη εγκατάσταση, Kit ανάρτησης PE-HS, που διατίθεται ξεχωριστά.