

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED


Ισχύς:	68W
Θερμοκρασία Χρώματος:	4000K
Φωτεινή Ροή:	11615Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	170Lm/W
Κατανομή Φωτός:	Direct extremely wide distribution
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP54 , I
Χρώμα:	traffic White
Βάρος:	1.9Kg
Διαστάσεις:	M:1531 x Π:55 x Υ:37mm
Ρυθμιστής Ισχύος:	DALI



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Βιομηχανικών Χώρων

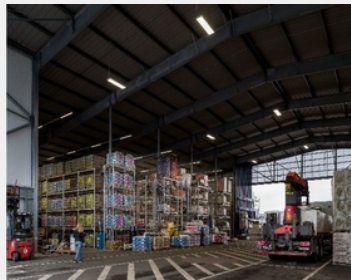

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

REGIOLUX

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



SDG SOXB IP54

Το SDG SOXB IP54 είναι ένα φωτιστικό υψηλής χωρητικότητας που είναι ανθεκτικό και ευέλικτο όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση όλων των πιέσεων των καθημερινών καταστάσεων. Αυτό το φωτιστικό είναι πραγματικά ανθεκτικό καθώς η βρωμιά και το νερό έχουν ελάχιστη επίδραση σε αυτό. Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης, στήριξη συσκευής IP54, Modullänge / 1500. Βάση συσκευής κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα με προφίλ, επιχρισμένη με σμάλτο από ρητίνη πολυεστέρα. Στερέωση με κόλλα με δύο ενσωματωμένες κλειδαριές πίεσης Ελαφρύ τεχνικό στοιχείο με διαφανή στεγανοποίηση, ακραίες επιφάνειες από πλαστικό, κλειστή στρογγυλή σφράγιση σε ράγα στήριξης. Χρώμα λευκό RAL 9016. Άμεση, εξαιρετικά ευρεία κατανομή φωτός με χρήση ατομικού φακού LED από πλαστικό PMMA. Συνεχής οπτική. Ομοιόμορφη απόσταση LED, ακόμη και σε απόσταση μεταξύ των πλακέτων κυκλώματος. Διάταξη LED 3 σειρών. Τα εξαρτήματα ελέγχου φωτός είναι εύκολο να διατηρηθούν χάρη στην εύκολα καθαρισμένη επιφάνεια. Καλώδια ανθεκτικά στη θερμότητα που περιλαμβάνουν σταθερό βύσμα ταχείας εγκατάστασης 5-πόλων με προεπιλογή φάσης χωρίς εργαλείο και δάκτυλο εντοπισμού. Το SDG SOXB IP54 είναι μια γνήσια ενεργειακή μπάρα για απαιτήσεις φωτισμού υψηλού χώρου. Διατίθεται με το σύστημα DALI.