

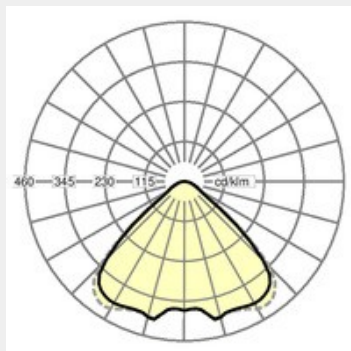
**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ**

LED

Ισχύς:	98W / 147W / 196W
Θερμοκρασία Χρώματος:	4000K
Φωτεινή Ροή:	έως 29100Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	έως 149Lm/W
Κατανομή Φωτός:	Direct narrow / wide distribution
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP40 , I
Χρώμα:	traffic white RAL 9016
Διαστάσεις:	M:688 x Π:340 x Υ:59mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Φωτισμός Βιομηχανικών Χώρων

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ****REGIOLUX****ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ****SPORTLER**

Φωτιστικό ενσωματωμένο σε θήκη από χαλύβδινο φύλλο με επίστρωση πούδρας, ορθογώνια διατομή, με ανθεκτικές ακραίες επιφάνειες από χάλυβα. Στο πίσω μέρος του περιβλήματος υπάρχουν ενσωματωμένα παξιμάδια ασφάλισης για την τοποθέτηση εξαρτημάτων για τοποθέτηση σε οροφή και ανάρτηση αλυσίδας εξωτερικά. Περίβλημα χρώματος traffic white RAL 9016. Άμεση κατανομή φωτός, ευρεία δέσμη φωτός από Individual Lens. Τα optics είναι φτιαγμένα από πλαστικό PMMA. Ενσωματωμένος driver. Ηλεκτρική σύνδεση μέσω καλωδίου σύνδεσης μήκους 2,3m, διατομής 5x1,0 mm². Τα εξαρτήματα προστασίας και τοποθέτησης πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.