



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ


LED

| | |
|---|--|
| Ισχύς: | 98W / 147W / 196W |
| Θερμοκρασία Χρώματος: | 4000K |
| Φωτεινή Ροή: | 14574Lm / 21861Lm / 29148Lm |
| Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI): | >80 |
| Απόδοση Φωτιστικού: | 149Lm/W |
| Κατανομή Φωτός: | Direct Wide distribution |
| Τιμή Προστασίας. Κλάση: | IP54, I |
| Χρώμα: | traffic White RAL 9016 |
| Βάρος: | 6.4Kg / 9Kg / 11.4Kg |
| Διαστάσεις: | M:688 x Π:340 x Υ:59mm / M:1013 x Π:340 x Υ:59mm / M:1338 x Π:340 x Υ:59mm |
| Ρυθμιστής Ισχύος: | ON/OFF, DALI |

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Βιομηχανικών Χώρων

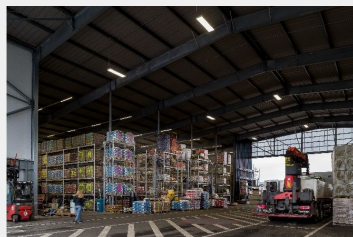

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

REGIOLUX

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



WORKER IP54

Το WORKER είναι ένα φωτιστικό υψηλής χωρητικότητας το οποίο είναι ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο, όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει όλες τις πιέσεις των καθημερινών καταστάσεων. Αυτό το φωτιστικό είναι πραγματικά ανθεκτικό καθώς η βρωμιά και το νερό έχουν ελάχιστη επίδραση σε αυτό. Η σιβαρότητα του παρέχεται από ένα περίβλημα χάλυβα με συγκόλληση με λέιζερ, το οποίο δεν χρειάζεται εκ νέου άνοιγμα για εγκατάσταση. Η τεχνολογία φωτισμού με το Individual.Lens Optic (ILO) εγγυάται ευελιξία με διαφορετικά πακέτα lumen. Το Worker είναι μια γνήσια ενεργειακή μπάρα κατάλληλη για τις απαιτήσεις φωτισμού υψηλού χώρου. Διατίθεται και με σύστημα DALI.