

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED


Ισχύς:	98W / 147W / 196 W
Θερμοκρασία Χρώματος:	4000K
Φωτεινή Ροή:	14192Lm / 21288Lm / 28384Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>80
Απόδοση Φωτιστικού:	145Lm/W
Κατανομή Φωτός:	Direct narrow / Wide distribution
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP65 , I
Χρώμα:	traffic White RAL 9016
Βάρος:	7.3Kg / 10.3Kg / 13.1Kg
Διαστάσεις:	M:688 x Π:340 x Υ:59mm / M:1013 x Π:340 x Υ:59mm Y:59mm / M:1338 x Π:340 x Υ:59mm
Ρυθμιστής Ισχύος:	ON/OFF , DALI



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Βιομηχανικών Χώρων

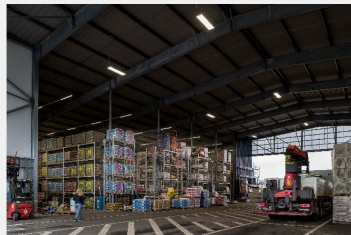

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

REGIOLUX

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



WORKER IP65

Το WORKER είναι ένα φωτιστικό υψηλής χωρητικότητας το οποίο είναι ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο, όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει όλες τις πιέσεις των καθημερινών καταστάσεων. Αυτό το φωτιστικό είναι πραγματικά ανθεκτικό καθώς η βρωμιά και το νερό έχουν ελάχιστη επίδραση σε αυτό. Η στιβαρότητα του παρέχεται από ένα περίβλημα χάλυβα με συγκόλληση με λέιζερ, το οποίο δεν χρειάζεται εκ νέου άνοιγμα για εγκατάσταση. Η τεχνολογία φωτισμού με το Individual Lens Optic (ILO) εγγυάται ευελιξία με διαφορετικά πακέτα lumen. Το Worker είναι μια γνήσια ενεργειακή μπάρα κατάλληλη για τις απαιτήσεις φωτισμού υψηλού χώρου. Διατίθεται και με σύστημα DALI.