



## ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ

<b>Ισχύς:</b>	17.5W
<b>Θερμοκρασία:</b>	3000K
<b>Φωτεινή Ροή:</b>	1931 lm
<b>Φωτεινή Απόδοση:</b>	104.37 lm/W
<b>CRI:</b>	>80
<b>Χρώματα:</b>	Μαύρο/Άσπρο
<b>Διαστάσεις:</b>	Δ: 115mm, Υ: 111mm
<b>Δέσμη Φωτός:</b>	23°
<b>Υλικό:</b>	Χυτό Αλουμίνιο
<b>Τάση - Συχνότητα:</b>	230V - 50/60 Hz
<b>Προστασία:</b>	IP20



Glare rating according to UGR

μ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
μ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
μ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room size	Line of vision across the lamp axis					Line of vision along the lamp axis					
X	Y										
2H	2H	11.6	12.3	11.9	12.5	12.7	11.6	12.3	11.9	12.5	12.7
2H	3H	11.6	12.2	11.9	12.4	12.6	11.6	12.2	11.9	12.4	12.6
2H	4H	11.6	12.1	11.9	12.4	12.6	11.6	12.1	11.9	12.4	12.6
2H	6H	11.6	12.2	12.0	12.4	12.7	11.6	12.2	12.0	12.4	12.7
2H	8H	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9
2H	12H	12.0	12.4	12.4	12.8	13.1	12.0	12.4	12.4	12.8	13.1
4H	2H	11.5	12.0	11.8	12.3	12.5	11.5	12.0	11.8	12.3	12.5
4H	3H	11.4	11.9	11.8	12.2	12.5	11.4	11.9	11.8	12.2	12.5
4H	4H	11.4	11.8	11.8	12.2	12.5	11.4	11.8	11.8	12.2	12.5
4H	6H	11.7	12.0	12.1	12.4	12.6	11.7	12.0	12.1	12.4	12.6
4H	8H	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0
4H	12H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4
6H	4H	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5
6H	6H	11.8	12.0	12.2	12.4	12.9	11.8	12.0	12.2	12.4	12.9
6H	8H	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3
6H	12H	12.6	12.9	13.3	13.4	13.9	12.6	12.9	13.3	13.4	13.9
12H	4H	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5
12H	6H	11.8	12.0	12.3	12.4	12.9	11.8	12.0	12.3	12.4	12.9
12H	8H	12.3	12.4	12.8	12.9	13.4	12.3	12.4	12.8	12.9	13.4

Variation of the viewer position for luminaire distances 0

S = 1.04	+5.4 / -3.0	+5.4 / -3.0
S = 1.54	+8.1 / -3.4	+8.1 / -3.4
S = 2.04	+10.2 / -3.8	+10.2 / -3.8


Default table: BK02, BK02  
Correction summand: -5.7, -5.7

Corrected blending indexes relating to 1931 lm total illuminance


## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Γραφείων

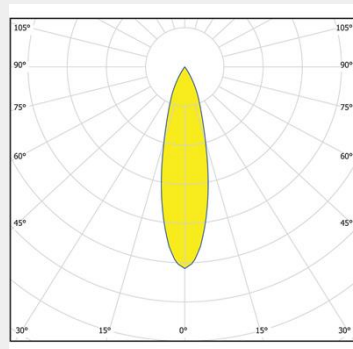

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



**ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:**  
**ΑΥΣΤΡΙΑ**

## ZENIT-M

Ένας οπτικά ελκυστικός προβολέας που θέτει τα σωστά highlights; Αυτό μπορεί να είναι μόνο το Zenit. Ειδικά χρώματα φωτός διασφαλίζουν ότι το αντικείμενο που πρόκειται να φωτιστεί παρουσιάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – και με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Το Zenit-M είναι ένα χωνευτό σποτ, ελαφρύ, άκαμπτο κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή σε RAL9005 μαύρο λεπτό ματ και διαθέτει αντιθαμβωτικό κώνο σε "γυαλιστερό χαλκό", ειδικά σχεδιασμένο για φωτισμό χώρων πωλήσεων και παρουσίασης.

[Κατεβάστε το αρχείο πληροφοριών](#)