

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣ LED

Ισχύς:	10W
Θερμοκρασία Χρώματος:	2700K / 3000K
Φωτεινή Ροή:	800Lm
Δείκτης Απόδοσης Χρώματος (CRI):	>90
Απόδοση Φωτιστικών:	80Lm/W
Κατανομή Φωτός:	30° / 65°
Τιμή Προστασίας. Κλάση:	IP20 , I
Χρώμα:	Chrome / White / Mattchrome wet-painted / Black wet-painted



Glare rating according to UGR

μ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
μ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
μ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size	Line of vision across the lamp axis					Line of vision along the lamp axis				
	X	Y				X	Y			
2H	2H	9.7	10.4	10.0	10.6	10.8	9.7	10.4	10.0	10.6
2H	2H	9.7	10.2	9.9	10.5	10.7	9.7	10.2	9.9	10.5
2H	4H	9.6	10.2	10.0	10.5	10.7	9.6	10.2	10.0	10.5
2H	6H	9.7	10.2	10.1	10.5	10.8	9.7	10.2	10.1	10.5
2H	8H	9.9	10.3	10.2	10.6	11.0	9.9	10.3	10.2	10.6
2H	12H	10.1	10.5	10.4	10.8	11.2	10.1	10.5	10.4	10.8
4H	2H	9.5	10.1	9.9	10.3	10.6	9.5	10.1	9.9	10.3
4H	4H	9.5	9.9	9.9	10.3	10.6	9.5	9.9	9.9	10.3
4H	6H	9.5	9.9	9.9	10.3	10.6	9.5	9.9	9.9	10.3
4H	8H	9.7	10.1	10.2	10.4	10.8	9.7	10.1	10.2	10.4
4H	10H	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1	10.0	10.3	10.4	10.7
4H	12H	10.4	10.6	10.8	11.0	11.5	10.4	10.6	10.8	11.0
8H	4H	9.5	9.5	9.9	10.2	10.5	9.5	9.5	9.9	10.2
8H	6H	9.8	10.1	10.3	10.5	11.0	9.8	10.1	10.3	10.5
8H	8H	10.2	10.4	10.7	10.9	11.3	10.2	10.4	10.7	10.9
8H	12H	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0	10.9	11.0	11.4	11.5
12H	4H	9.5	9.7	9.9	10.2	10.6	9.5	9.7	9.9	10.2
12H	6H	9.9	10.1	10.4	10.5	11.0	9.9	10.1	10.4	10.5
12H	8H	10.4	10.5	10.9	11.0	11.5	10.4	10.5	10.9	11.0

Variation of the viewer position for luminaires 0


S = 1.04	+5.4 / -3.0	+5.4 / -3.0
S = 1.54	+8.1 / -3.4	+8.1 / -3.4
S = 2.04	+10.2 / -3.8	+10.2 / -3.8

Default table: BK02, BK02
Correction summand: -7.6, -7.6
Corrected blinding indices relating to 1112 lm total illuminance


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φωτισμός Καταστημάτων
Εσωτερικός &
Αρχιτεκτονικός Φωτισμός

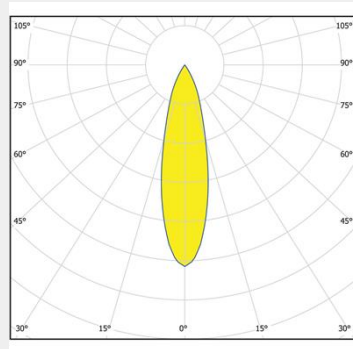

MANUFACTURER



**COUNTRY OF ORIGIN:
AUSTRIA**

ZENIT-M

Ένας οπτικά ελκυστικός προβολέας που θέτει τα σωστά highlights; Αυτό μπορεί να είναι μόνο το zenit. Ειδικά χρώματα φωτός διασφαλίζουν ότι το αντικείμενο που πρόκειται να φωτιστεί παρουσιάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο - και με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Το Zenit-M είναι ένα ημι-χωνευτό σποτ, ελαφρύ, άκαμπτο κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή σε RAL9005 μαύρο λεπτό ματ και διαθέτει αντιθαμβωτικό κώνο σε "γυαλιστερό χαλκό", ειδικά σχεδιασμένο για φωτισμό χώρων πωλήσεων και παρουσίασης.

[Δείτε τον κατάλογο του προϊόντος](#)